

Yachting Protection



Serge Ferrari 


STAMOID LIGHT

Extrême légèreté
Extrem geringes Gewicht




Désert / Wüste

↔ F4128 - 20217

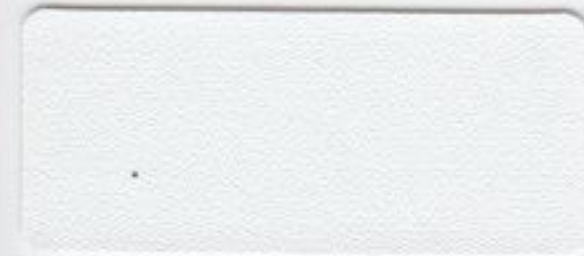


Blanc neige / Schneeweiss

↔ F4128 - 10309

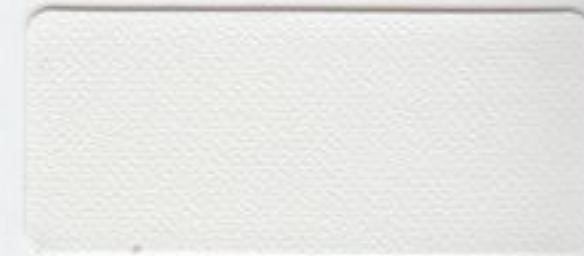


Blanc / Weiss

↔ F4128 - 03244

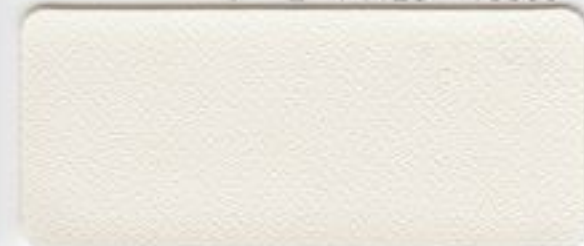

Crème / Creme

↔ F4128 - 10204

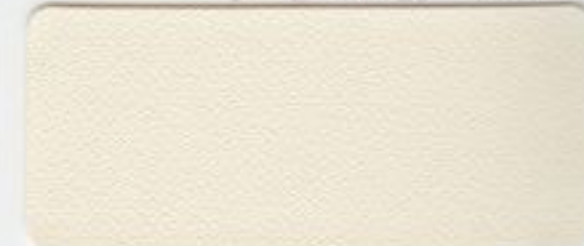

Ivoire / Elfenbein

↔ F4128 - 10081



Sable / Beige

↔ F4128 - 01897



Désert / Wüste

↔ F4128 - 20217



Taupe / Beigegrâu

↔ F4128 - 20165



Bordeaux / Bordeaux

↔ F4128 - 20042



Gris perle / Perlgrâu

↔ F4128 - 10001



Argent / Silber

↔ F4128 - 10124



Gris nuage / Wolkengrâu

↔ F4128 - 20218



Anthracite / Anthrazit

↔ F4128 - 20166



Evergreen / Evergreen

↔ F4128 - 20031



Bleu royal / Königsblau

↔ F4128 - 04997



Navy / Navy

↔ F4128 - 10235



Noir / Schwarz

↔ F4128 - 00002

STAMOID HEAVY COVER

Haute résistance à la déchirure
Hohe Weiterreißfestigkeit



Sable / Beige

↔ F4313 - 01897



Blanc / Weiss

↔ F4313 - 03244



Sable / Beige

↔ F4313 - 01897



Gris perle / Perlgrâu

↔ F4313 - 10001



Gris nuage / Wolkengrâu

↔ F4313 - 20218



Navy / Navy



↔ F4313 - 10235


↔ = laize 150 cm / Breite 150 cm

↔ = laize 260 cm / Breite 260 cm


STAMOID TOP

Enduction 2 faces
pour une finition parfaite
Beidseitige Beschichtung
für eine optimale Verarbeitung

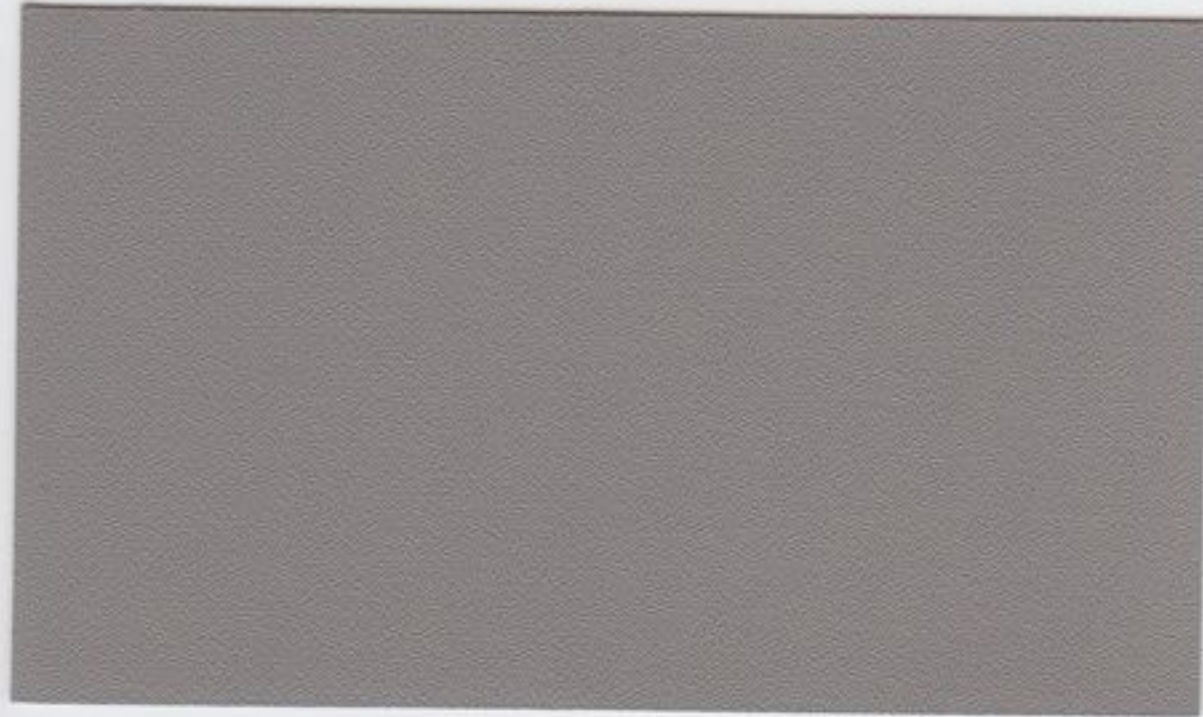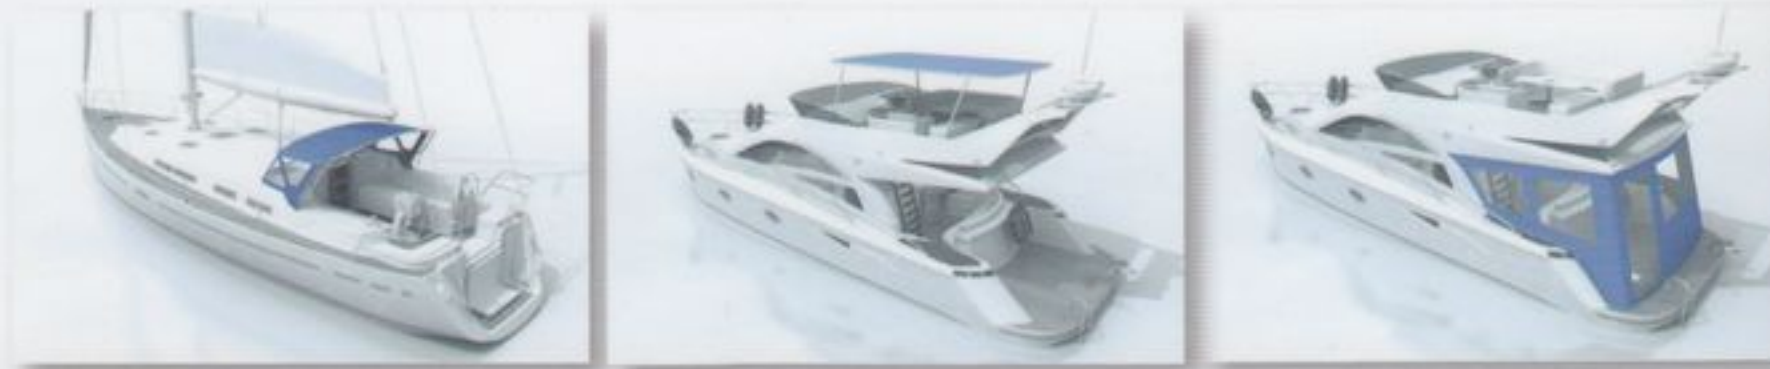


Gris nuage / Wolkengrau  F3933 - 20218





Sable / Beige  F3933 - 01897





Désert / Wüste  F3933 - 20217

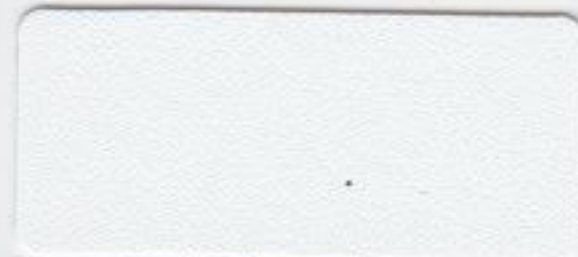



Blanc neige / Schneeweiss  F3933 - 10309

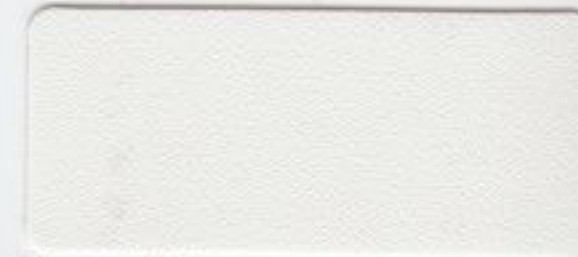



Blanc / Weiss  F3933 - 03244

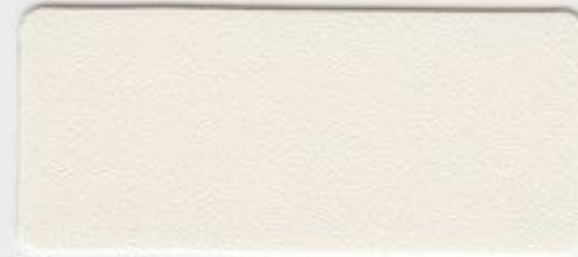


Crème / Creme  F3933 - 10204

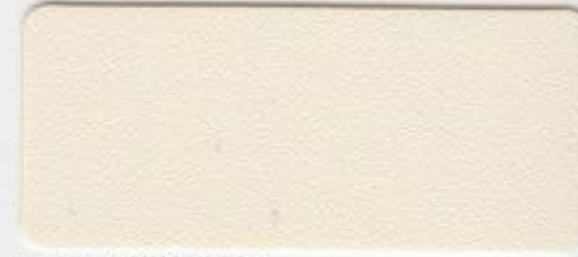


Ivoire / Elfenbein  F3933 - 10081

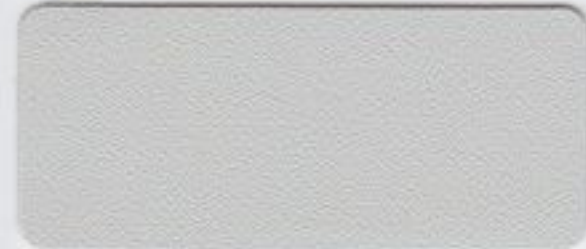


Gris perle / Perlgrau  F3933 - 10001




Argent / Silber  F3933 - 10124




Taupe / Beigegrau  F3933 - 20165




Bordeaux / Bordeaux  F3933 - 20042




Evergreen / Evergreen  F3933 - 20031




Bleu royal / Königsblau  F3933 - 04997




Gris nuage / Wolkengrau  F3933 - 20218




Anthracite / Anthrazit  F3933 - 20166




Navy / Navy  F3933 - 10235




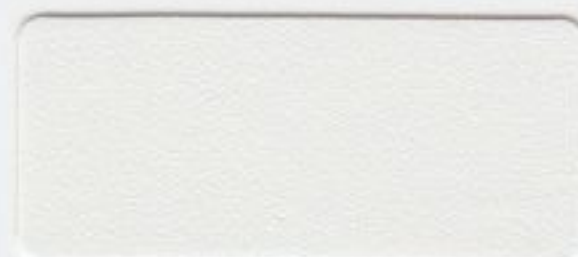
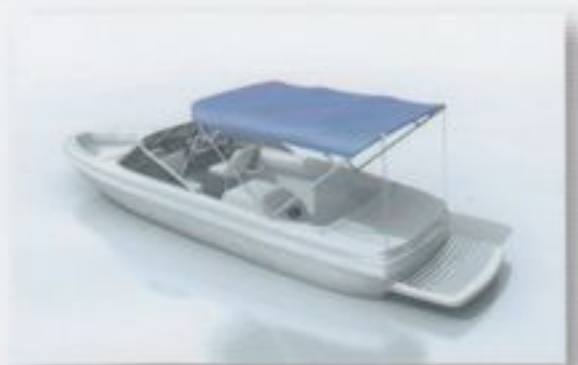
Noir / Schwarz  F3933 - 00002

STAMOID PURE



Extrême résistance en environnement pollué
Extrem widerstandsfähig auch in Regionen mit hoher Luftverschmutzung

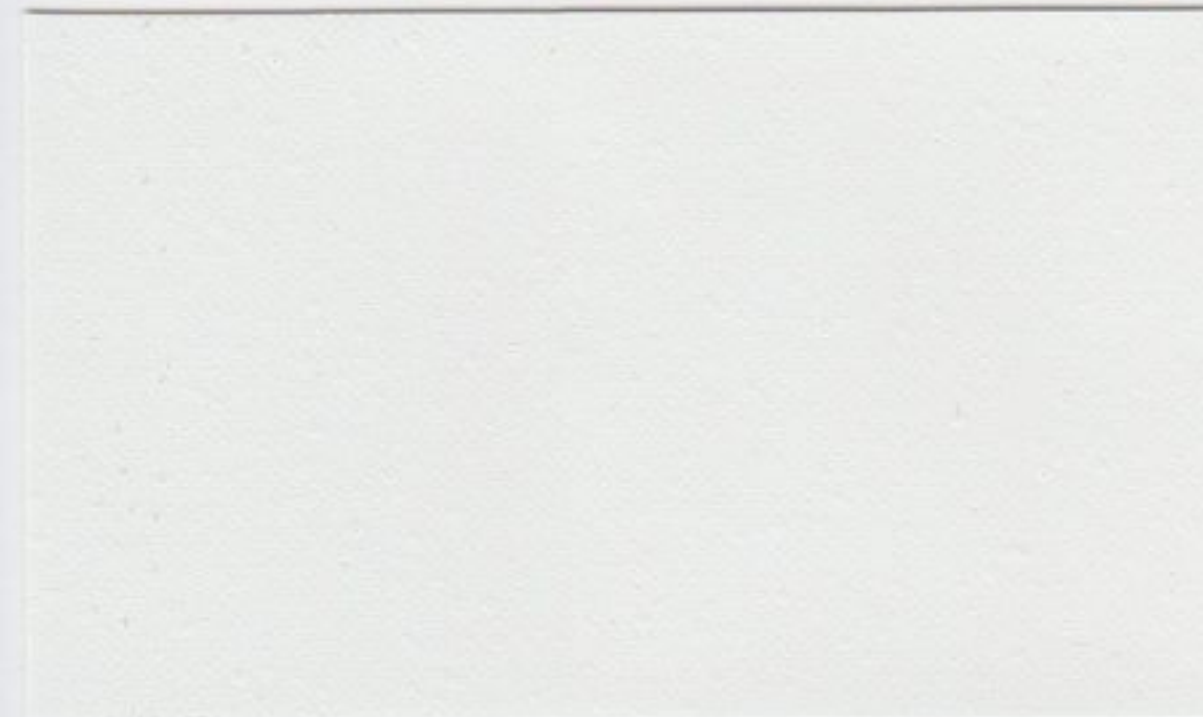



Blanc / Weiss  F3934 - 03244




Blanc / Weiss  F3934 - 03244

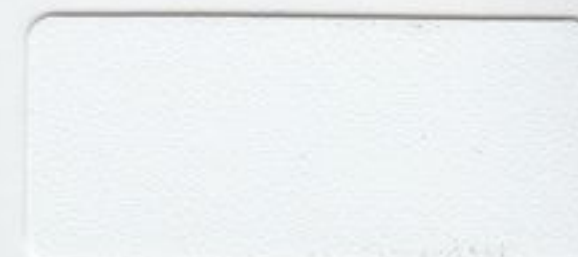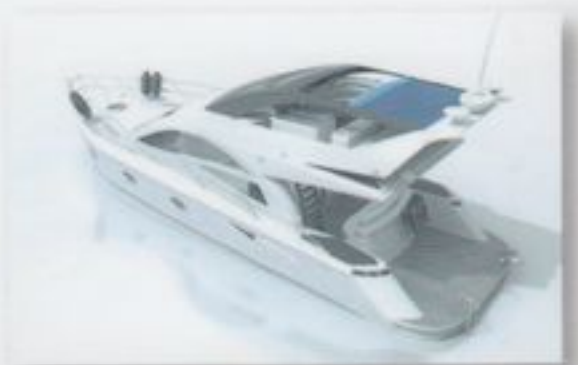

Blanc neige / Schneeweiss  F3934 - 10309

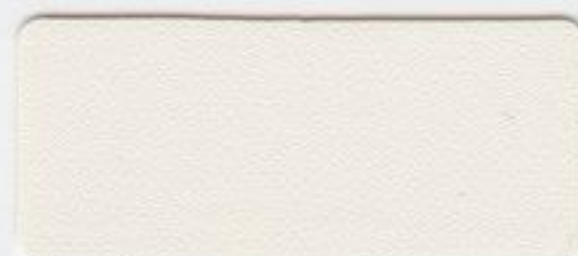

Crème / Creme  F3934 - 10204

Dieses Produkt ist ein Produkt der...
 ...
 ...

FR/DE

stoffe
DE
- u.v.m.

Photo: Polaris, Inc.

AVANTAGES UNIQUES / BESONDERE EIGENSCHAFTEN



100% étanche :
matière composite multi-couches
100% wasserdicht:
mehrlagiger Verbundstoff



Durée de vie exceptionnelle :
très haute résistance aux UV et à la moisissure
Ausserordentlich hohe Lebensdauer:
sehr hohe Beständigkeit gegenüber
UV-Strahlen und Schimmelpilzbefall



Tenue des couleurs :
procédé d'enduction avec coloration dans la masse
Farbechtheit:
in der Masse durchgefärbte Beschichtung



Encombrement réduit :
souplesse remarquable du composite
Geringer Platzbedarf:
ausserordentliche Flexibilität
des Verbundmaterials





Pas de déformation :
résistance de l'armature polyester haute ténacité
Keine Verformung:
hohe Beständigkeit der widerstandsfähigen
Polyesterbewehrung



Facilité d'entretien :
bouclier antitache, nettoyage simplifié
à l'eau savonneuse.
Pflegeleichtigkeit:
schmutzabweisende Funktion, einfaches
Reinigen mit Seifenwasser

GUIDE DE CHOIX / ANWENDUNGSRATGEBER

POUR PROTÉGER LES ÉQUIPEMENTS / ABDECKUNGEN

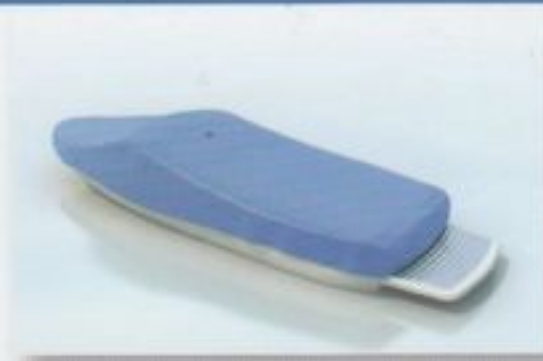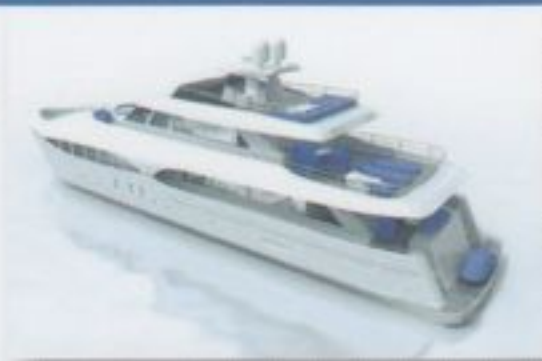

GAMMES
PRODUKTE

**STAMOID
LIGHT**

APPLICATIONS
ANWENDUNGEN

- Protection de gréement
Segelabdeckung
- Housse de console, siège, barre,
banquette
*Abdeckungen für Konsole,
Sitze, Bänke*

CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

- Extrême légèreté
*Extrem geringes
Gewicht*

BÉNÉFICES*
VORTEILE*

- Facilité de manipulation
et de rangement
*Leichtes Handling und
problemlose Lagerung*

**STAMOID
HEAVY COVER**


- Taud d'hivernage
Winterabdeckungen
- Taud de flybridge
Flybridge-Abdeckungen

- Haute résistance
à la déchirure
Hohe Weiterreißfestigkeit

- Excellente résistance
à la tension
*Hervorragende
Flächenstabilität*

* Bénéfices observés dans le cadre d'une utilisation normale du produit / Beobachtete Vorteile bei normalem Gebrauch des Produkts

POUR PROTÉGER LES PERSONNES / SCHUTZ DER PERSONEN AN BORD

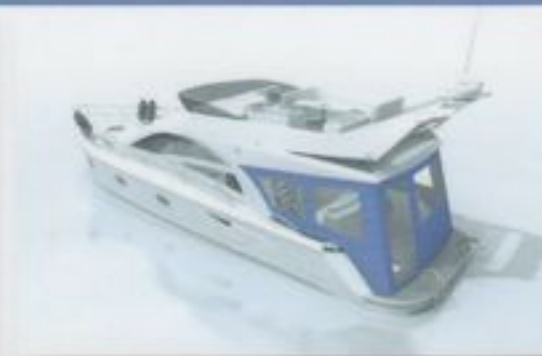

**STAMOID
TOP**

- Capote
Verdecke
- Bimini Top
Bimini Top

- Enduction 2 faces pour
une finition parfaite
*Beidseitige Beschichtung
für eine optimale
Verarbeitung*


- Esthétisme et
facilité d'entretien
Pflegeleichtigkeit

**STAMOID
PURE**

- Fermeture de cockpit
Spritzdecke

- Nouvelle formulation
"Oil resistant"
*Neue ölresistente
Formel*

- Extrême résistance en
environnement pollué
*Extrem widerstandsfähig
auch in Regionen mit hoher
Luftverschmutzung*

Propriétés techniques Technische Daten	STAMOID LIGHT F4128	STAMOID HEAVY COVER F4313	STAMOID TOP F3933	STAMOID PURE F3934	Normes Normen
Enduction / Beschichtung	1 face PVC 1 Seite PVC	1 face PVC 1 Seite PVC	2 faces PVC Zweiseitig PVC	2 faces PVC Zweiseitig PVC	
Description / Beschreibung	Composite multicouches / Mehrlagiger Verbundstoff				
Support / Träger	280 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	280 dtex PES HT	280 dtex PES HT	TERSUISSE 
Poids / Gewicht	300 g/m ²	465 g/m ²	430 g/m ²	430 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize / Breite	150 / 260 cm	260 cm	150 / 260 cm	150 cm	
Longueur des rouleaux / Rollenlänge					
Format standard pièce Standardformat Stücklängen	30 / 50 ml	30 ml	30 / 50 ml	50 ml	
Propriétés physiques / Physikalische Eigenschaften					
Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	100/100 daN/5 cm	230/230 daN/5 cm	120/120 daN/5 cm	120/120 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	7/7 daN	30/25 daN	6/7 daN	6/7 daN	DIN 53.363
Informations additionnelles / Zusatzinformationen					
Stabilité lumière conventionnelle Herkömmliche Lichtstabilität	≥7 (Xenotest 750 heures) / ≥7 (Xenotest 750 Stunden)				ISO 105-B02
Stabilité lumière extrême Extreme Lichtstabilität	ΔE _{lab} <3 (UVA 340/2000 heures) / ΔE _{lab} <3 (UVA 340/2000 Stunden)				QUVTEST T30-036
Filtration UV / UV Filtration	UPF 50+				NF EN 13758-1+A1
Résistance aux moisissures Schimmelpilzbeständigkeit	Degré 0, excellent / Grad 0, ausgezeichnet				EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Anwendungstemperaturen	-20°C / +70°C				
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling					



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer aux termes de la garantie applicable, disponible sur demande.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter.

Bei ihrem Einsatz und ihrer Montage haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, der fachlichen Regeln und der Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes.

Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen ist es unter Umständen notwendig weitere Dokumente, die auf Anfrage erhältlich sind, einzureichen.

Die in diesem Dokument angegebenen Werte basieren auf Testergebnissen, die nach dem aktuellsten Stand der Technik durchgeführt wurden, sie sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.

Stamoid et Texyloop sont des marques déposées de Serge Ferrari sas
Stamoid und Texyloop sind eingetragene Warenzeichen von Serge Ferrari sas
Ref 680 • JUILLET 2015/V1.01

FR/DE

Persenningstoffe - Planenstoffe - Kunstleder - Wollfries - Reissverschlüsse - Markisenstoffe - Zeltstoffe

PERSENNINGSTOFF24.DE

Fensterfolien - Garne - Ösen - Verschlüsse - Möbelstoffe - Schaumstoffe - Klebstoffe - Imprägnierer - u.v.m.

www.texyloop.com

www.sergeferrari.com


Serge Ferrari

Photos / Fotos: Ser